




断面配筋図

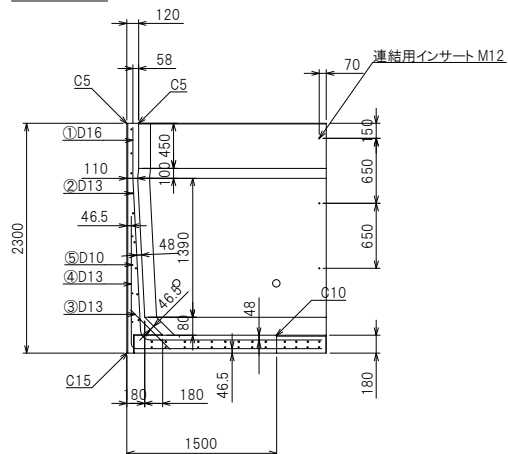

たて壁配筋図

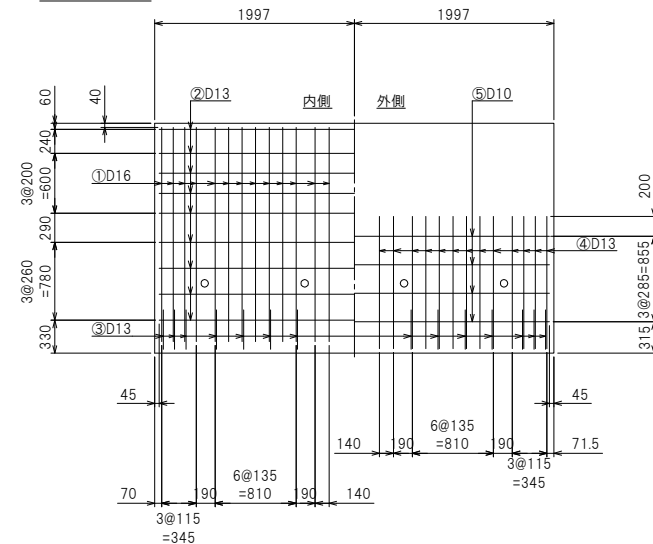


正面構造図

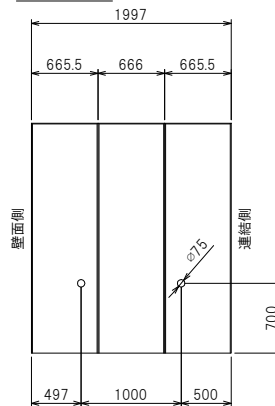


鉄筋加工図


①D16 L=3450~3916 n=26

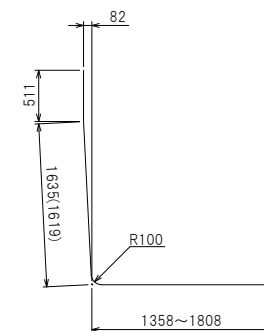


平面構造図

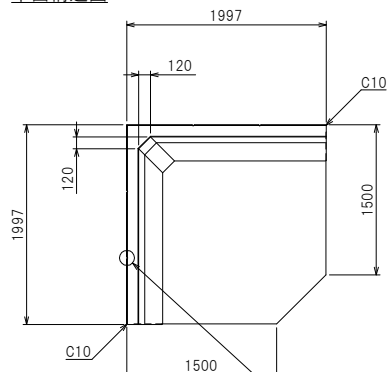


底板配筋図

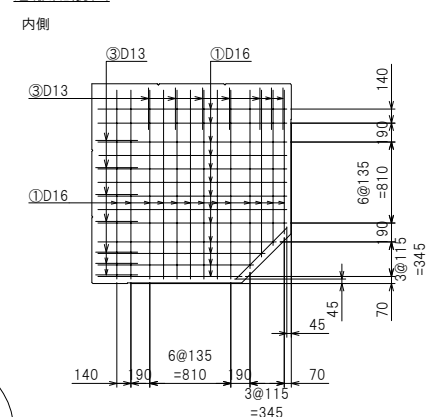

外側

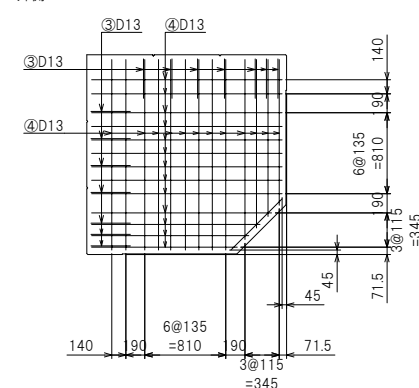


②D13 L=1783~1855 n=18









③D13 L=558 n=14



④D13 L=2746~3208 n=26



⑤D10 L=1844 n=8

内側コーナー部補強筋
D13 L=1120 n=9外側コーナー部補強筋
D10 L=1120 n=4底板先端内側補強筋
D16 L=722 n=1底板先端外側補強筋
D13 L=722 n=1

製品名	KCウォールⅡ型(90° コーナー)
サイズ	H=2300
参考重量	4821 kg
栗本建材株式会社 クリモコンクリート	